
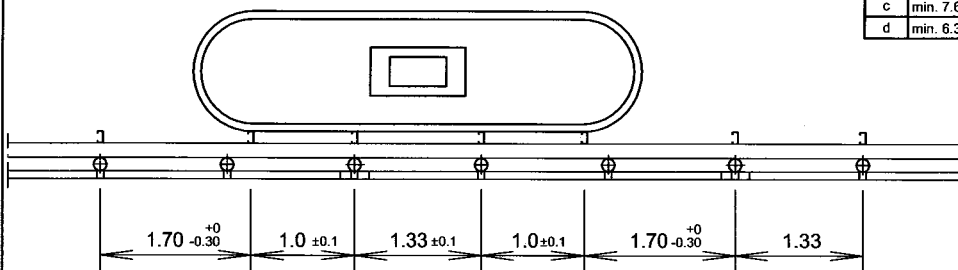


Pfostenabstände im Bereich der VZB

	Fahrbahnrand	Mittelstreifen
a	min. 16.35 m	min. 16.35 m
b	min. 6.95 m	min. 16.35 m
c	min. 7.65 m	min. 7.65 m
d	min. 6.30 m	min. 6.30 m

Schnitt F - F

z.B. Stielpfosten Schilderbrücke

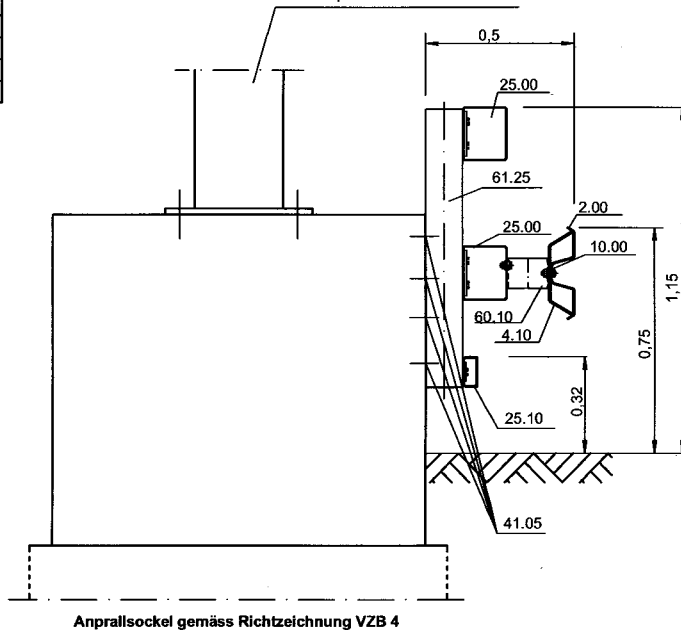

Die Konstruktion ist patentrechtlich geschützt.

**Anordnung der Kastenprofilstöße um 1,33 m versetzen.**

Bei beengten Verhältnissen kann statt des Deformationsrohres (60.10) ein Distanzbügel (70.21/70.22) verwendet werden.

Verschraubung siehe Zeichnung Nr. B1.1-205

Profil A sinngemäß ausführen.

Zchg. Nr. <b>S1.1-313</b> Stand: 04/07	<b>SUPER-RAIL VZB</b>	DIN EN 1317-2 <b>H2 - B - W3</b>	
	Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V.		