

## Amphibienstopprinne System VR

Für Land- und Forstwegezufahrten. Nicht für die dauerhafte Überfahmung im Fahrbahnbereich, z.B. Zufahrten zu Firmengelände oder Besuchsbereiche geeignet.

### Technische Parameter:

#### Beton

Betongüte:

C35/45, XC4, XD3, XF4, XA2  
nach EN 206-1, DIN 1045-4

Verkehrslast:

SLW 60

Abmessungen:

703 x 610 x 2000 o. 1000 mm (B x H x L)

Lichte Abmessungen:

500 x 410 x 2000 o. 1000 mm (B x H x L)

Wanddicke:

100 mm

Gewicht:

0,5 t/m

#### Stahlgitterrost

Stärke der Verzinkung:


nach DIN EN ISO 1461

Maschenweite:

ca. 300 mm in Längsrichtung  
ca. 65 mm in Querrichtung

Form:

in Längsrichtung verlaufende Flacheisen,  
hochkant mit Speziallaschen verschweißt

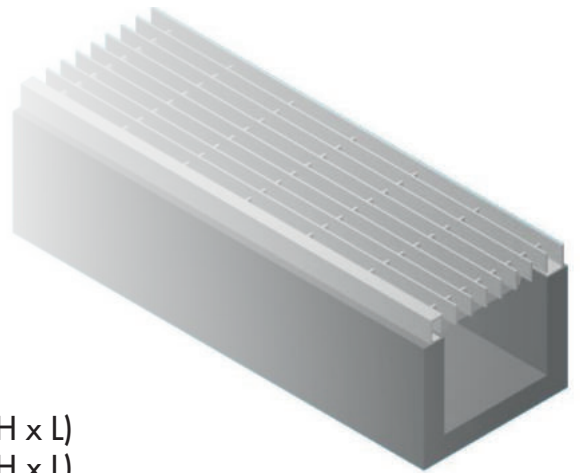

für weitere Informationen  
QR Code scannen

[www.volkmann-rossbach.de](http://www.volkmann-rossbach.de)

[info@volkmann-rossbach.de](mailto:info@volkmann-rossbach.de)  
+49 2602 135 0

Hohe Straße 9-17 | 56410 Montabaur