



## CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

**N°1826-CPR-11-02-14-DR12  
du 16 mars 2020**

En application du règlement 305/2011/EU du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 (le Règlement Produits de la Construction ou RPC), ce certificat s'applique au produit de construction :  
*In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product:*

### Dispositif de retenue routier – Barrière de sécurité

Dont les niveaux et classes de performances et la description du produit de construction sont détaillés en annexe.  
*Whose levels and classes of performance and description of the construction product are detailed in the attached annex.*

Mis sur le marché sous le nom ou la marque:  
*Placed on the market under the name or trade mark:*

### **Motionguard FLEX NE**

Par le fabricant :  
*By the manufacturer :*  
**VOLKMANN & ROSSBACH GmbH**  
Hohe Strasse 9-17  
56410 Montabaur  
Allemagne

Et produit dans les établissements de fabrication :  
*And produced in the manufacturing plants:*

**KFS GmbH**  
Am Lokwerk 11  
14774 Kirchmöser  
Allemagne

**MAXILOR**  
17 rue Clément ADER  
57970 YUTZ  
France

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites dans l'annexe ZA de la norme :  
*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in the annex ZA of the standard:*

### **EN 1317-5:2007 + A2:2012**

ont été appliquées, sous le système 1, pour les performances décrites en annexe et que le contrôle de la production en usine réalisé par le fabricant est évalué pour assurer la :  
*under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the :*

### **constance des performances du produit de construction constancy of performance of the construction product**

Ce certificat a été émis pour la première fois le **01 avril 2016** et restera valide tant que ni la norme harmonisée, ni le produit de construction, ni les méthodes d'EVCP, ni les conditions de fabrication en usine ne sont modifiés de façon significative, sauf en cas de suspension ou retrait par l'ASCQUER.  
*This certificate was first issued on **01<sup>st</sup> April 2016** and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by ASCQUER.*


La validité du certificat peut être vérifiée sur le site [www.ascquer.fr](http://www.ascquer.fr) ou en contactant l'ASCQUER : [contact@ascquer.fr](mailto:contact@ascquer.fr)  
*The validity of the certificate may be confirmed at [www.ascquer.fr](http://www.ascquer.fr) or by contacting ASCQUER : [contact@ascquer.fr](mailto:contact@ascquer.fr)*

Le Délégué Général de l'ASCQUER

  
Pierre ANELLI

**Annexe au Certificat CE / EC Certificate Annex  
 1826-CPR-11-02-14-DR12 du 16 mars 2020**

MotionGuard FLEX NE

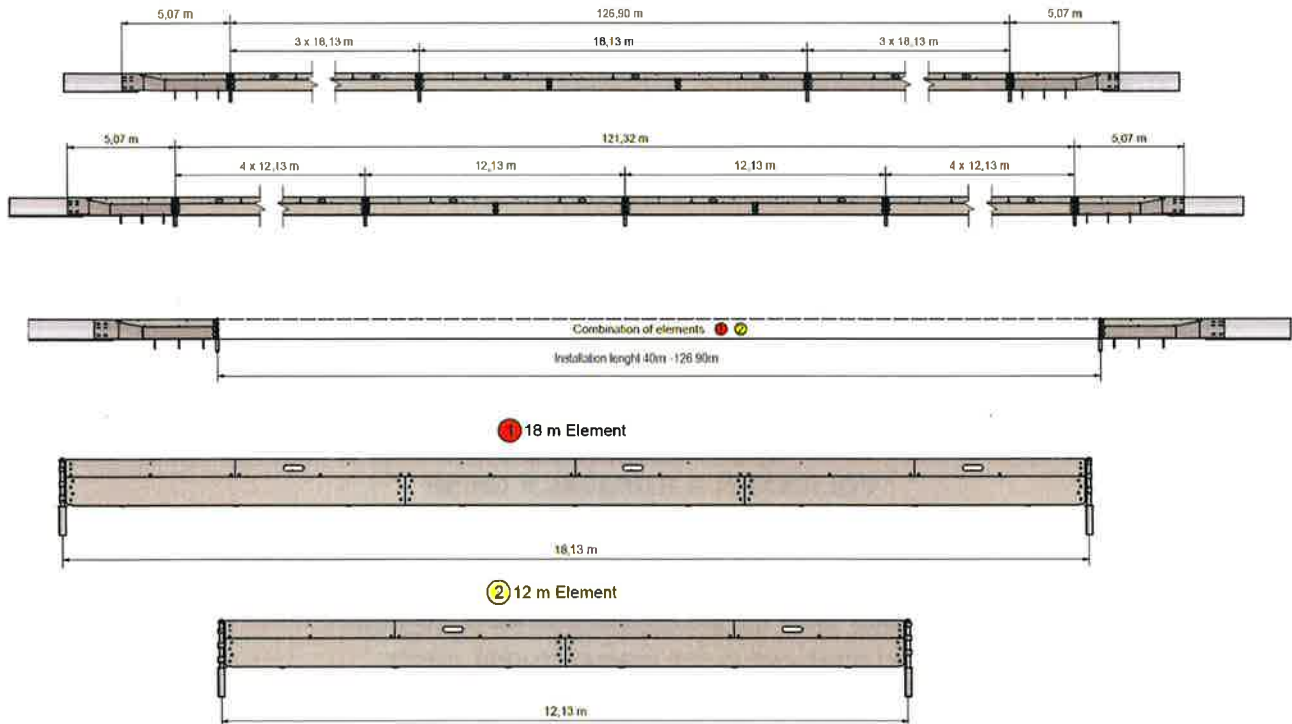


Section de barrière amovible sans ouverture d'urgence, de longueur 40 à 126,9m.  
 Removable barrier section without emergency opening, length from 40 to 126,9m.

**Performances au choc / Performance under impact**

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| a) Niveau de retenue<br>Containment level   | <b>H2</b>                        |
| b) Sévérité de choc :<br>Impact severity level                                      | <b>C</b>                         |
| c) Largeur de fonctionnement normalisée<br>Normalised working width level           | <b>W<sub>N</sub>=1,7 m (W5)</b>  |
| d) Déflexion dynamique maximale normalisée<br>Normalised maximum Dynamic deflection | <b>D<sub>N</sub>=1,3m</b>        |
| e) Intrusion du véhicule normalisée<br>Normalized vehicle intrusion                 | <b>V<sub>IN</sub>=1,5m (VI5)</b> |

Le Délégué Général de l'ASCQUER

  
 Pierre ANELLI


**Annexe au Certificat CE / EC Certificate Annex  
1826-CPR-11-02-14 DR12 du 16 mars 2020**

MotionGuard FLEX NE

**Modifications acceptées / Accepted modifications**

- 25/08/2017 : Installations de longueurs variables  
*Installations of variable lengths*
- 01/04/2016 : Remplacement de l'ouverture d'urgence par un élément continu.  
*Substitution of the emergency opening with a continuous element.*
- 09/07/2012 : Modification du système de patins du dispositif.  
*Rubber pad system modification.*
- 09/07/2012 : Modification des percements sur les profils extérieurs.  
*Change in the pattern of the holes in the external profiles*

Le Délégué Général de l'ASCQUER



Pierre ANELLI

