

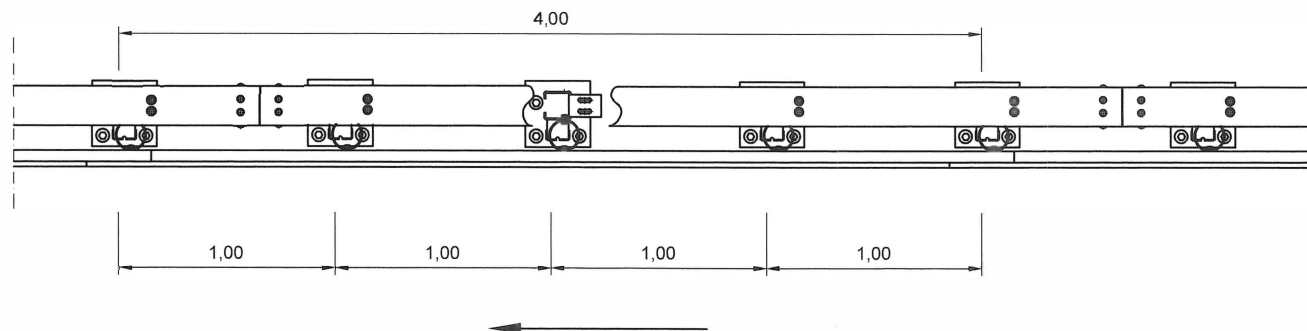


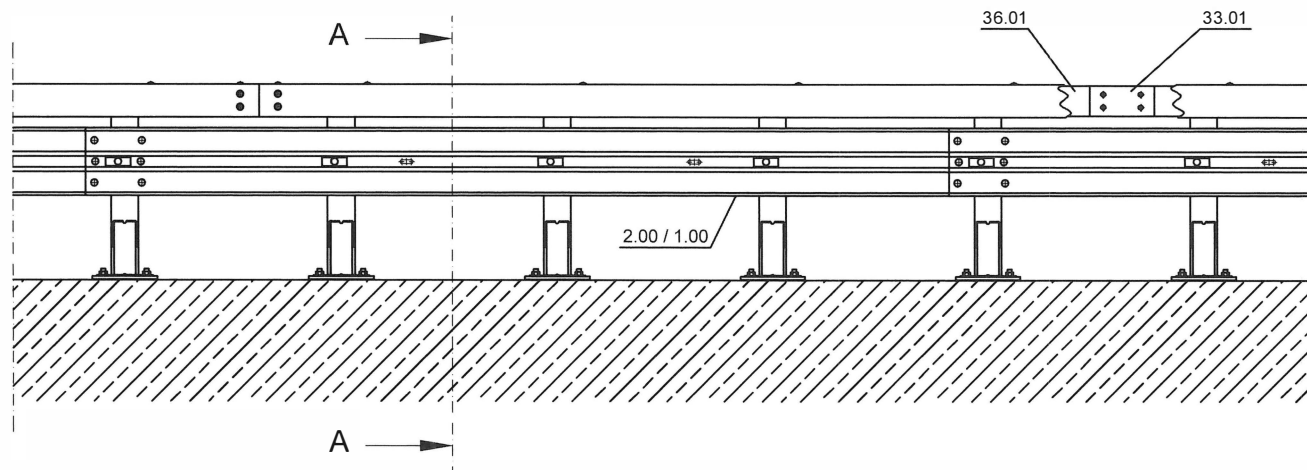


Verschraubung und Details siehe B1.1-405
 Verankerungsdetails siehe B2.1-216
 Profil A sinngemäß ausführen.

*Das System kann wahlweise auf Brückenkappe
 oder Streifenfundament montiert werden.

Schnitt A-A

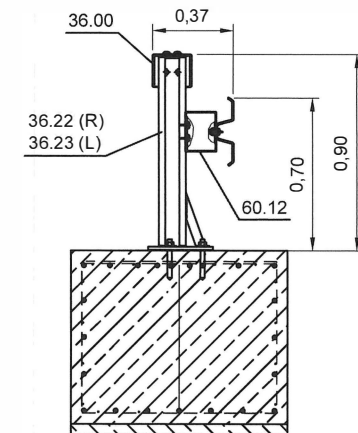

Schnitt A-A*

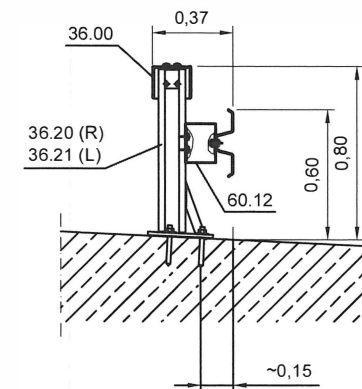

Zchg. Nr. **S1.2-550**

Stand: Sept. 2019

SUPER-RAIL Eco HS auf Bw

DIN EN 1317-2

H2 / L2 - W1 - B



Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V.

Pfosten 36.22 auf Streifenfundam.: Profil A: 74,7 kg/m, Profil B: 73,8 kg/m
 Pfosten 36.20 auf Brückenkappe: Profil A: 72,9 kg/m, Profil B: 72,0 kg/m