


Die Ausführung ist abhängig von der Orientierung des C-125 Pfostens .
Bei umgekehrter Orientierung ist Zeichnung S3.1-332 zu verwenden.


02.00 (01.00)
Länge örtlich anpassen
ca. 2,98 m
Löcher vor Ort bohren

Verziehung max. 1:20

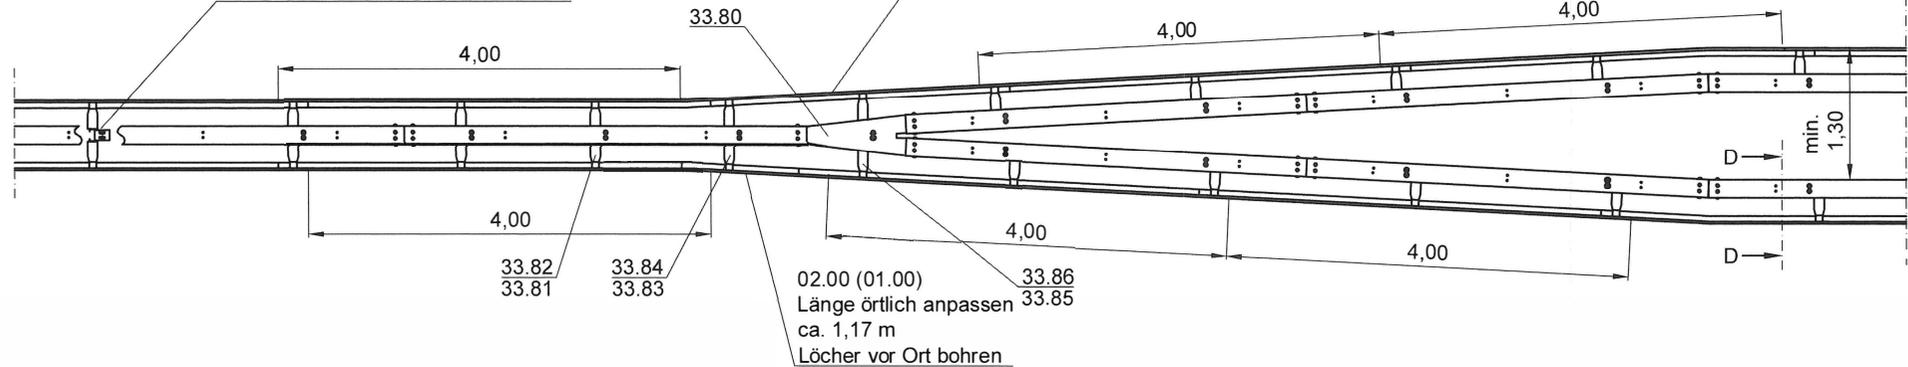


02.00 (01.00)
Länge örtlich anpassen
ca. 1,17 m
Löcher vor Ort bohren


Schnitt A-A




Schnitt B-B




Detail X

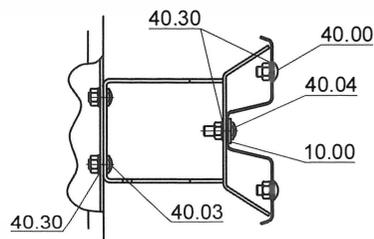

Schnitt C-C



Schnitt D-D



Zchg. Nr. S3.1-331

Stand: Sept. 2019

**Übergang von SUPER-RAIL Eco doppelt
auf SUPER-RAIL Eco zweifach**



Stoß-Verschraubungen siehe B1.1-403

Profil A sinngemäß ausführen

Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V.