
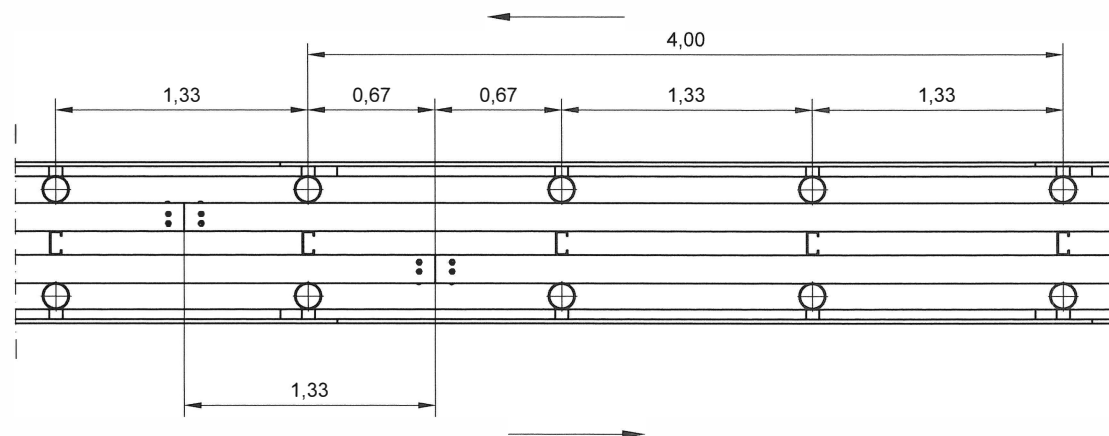


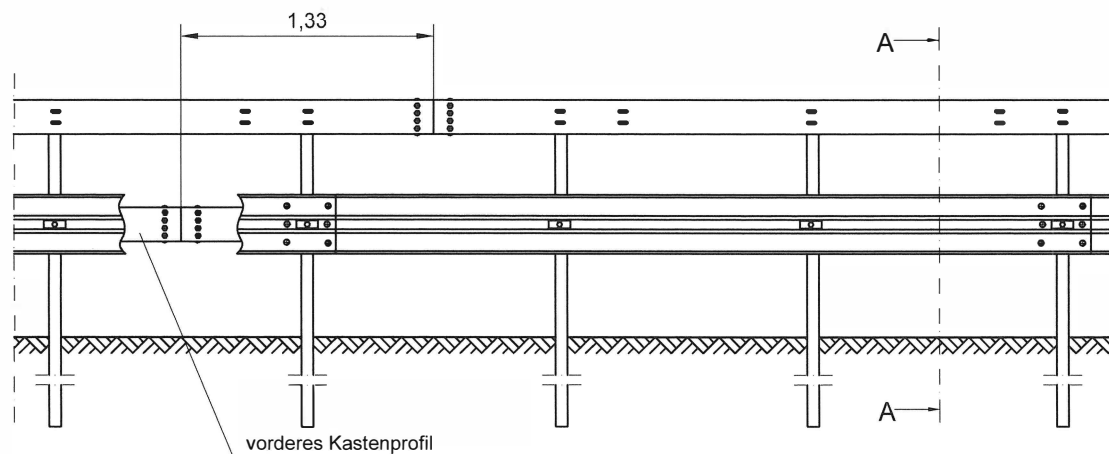


Diagonale Anordnung der Kastenprofil- Stöße (25.00) versetzt um 1,33 m.
Im Fall des Einbaus in geneigtem Mittel- /Trennstreifen ist der Höhenversatz analog zu S1.1-331 zu berücksichtigen.

Bei starker Neigung darauf achten, daß Pfosteneinspannlänge 1,04 m nicht unterschreitet.

Verschraubung siehe Zeichnung B1.1-204.
Profil A sinngemäß ausführen.

Schnitt A-A

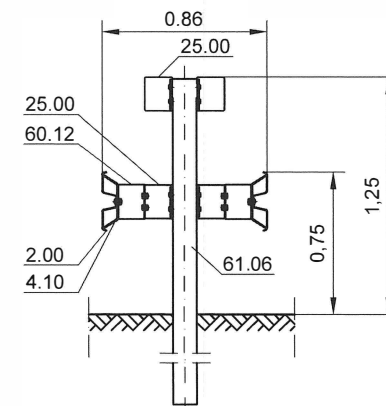

Zchg. Nr. **S1.1-332**

Stand: Sept. 2019

SUPER-RAIL doppelt H4b

Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V.

Profil A: 123,8 kg/m Profil B: 121,8 kg/m

DIN EN 1317-2

H4b / L4b - W5 - B



RAL-RG 620

S1.1-332