


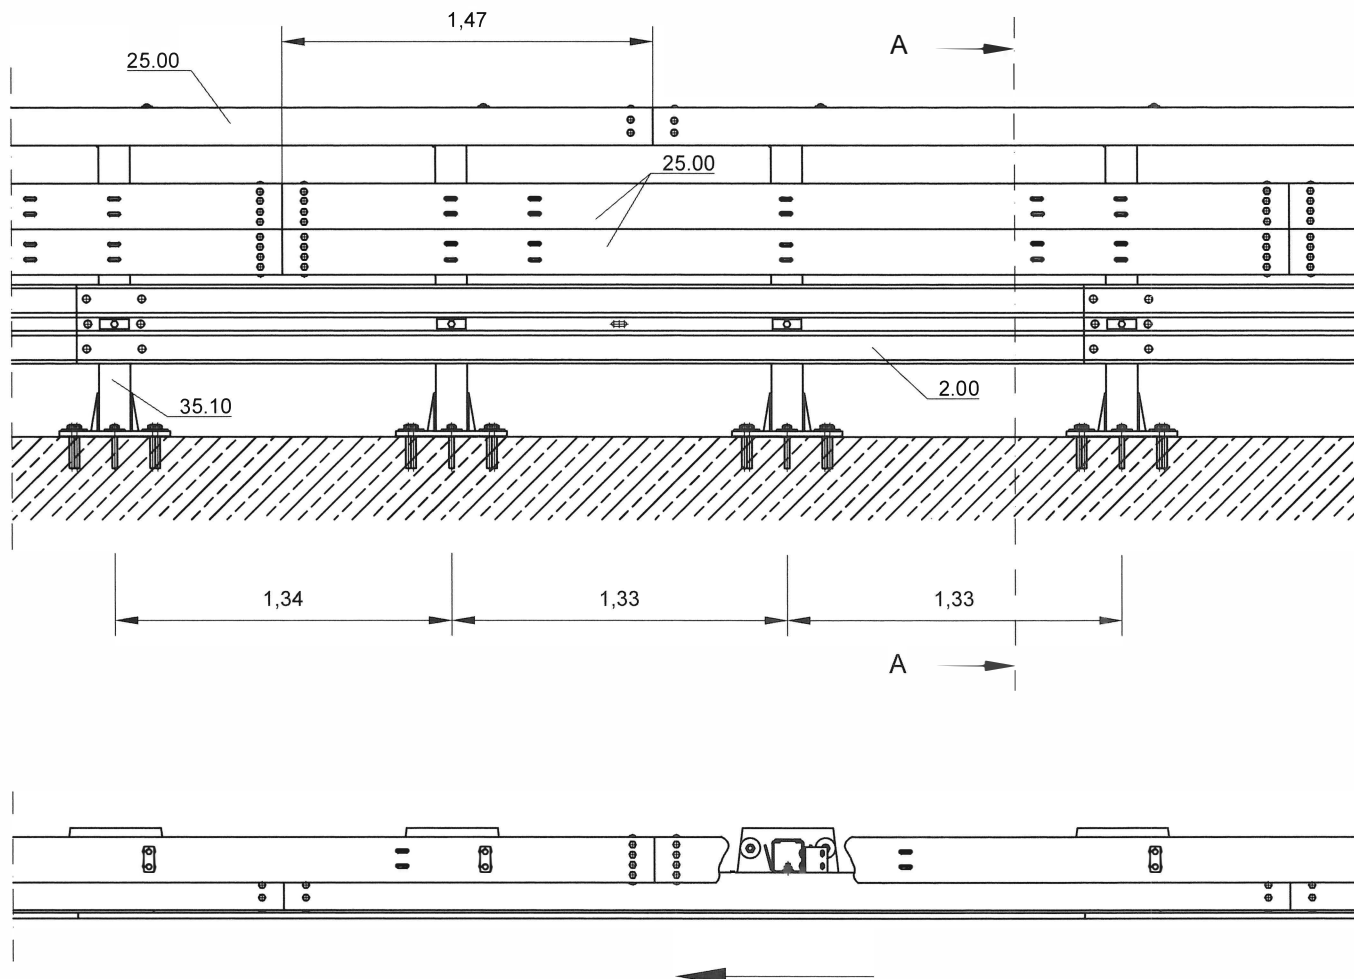

Verschraubung und Details siehe B1.1-601
 Verankerungsdetails siehe B2.1-214
 Profil A sinngemäß ausführen

Zchg. Nr. S1.2-500

Stand: Sept. 2019

SUPER-RAIL Pro auf Bw

Gütegemeinschaft Stahlschutzplatten e.V.

Profil A: 107,4 kg/m Profil B: 106,5 kg/m

DIN EN 1317-2

H4b / L4b - W2 - B

